

Manual de Montagem

Capota Conversível para:

JEEP WYLLYS modelo 1412

Atendimento:

(0xx11) 6421-8299(PABX)

(0xx11) 6421-6244 (Fax)

Site: www.pissoletro.com.br

Email: piissoletro@piissoletro.com.br



Identificação do Produto e Lista de Peças:



Capota conversível



Janelas - Quebra-Vento



Apóia braço



Porta



Fecho



Suporte Superior
KA-0927



Gancho Lateral
KA-0837



Cavelete Zincado
KA-08101



Parafuso de aço 1/4 x 1 1/2"
KM-1037




Parafuso de aço 1/4 x 1"
KM-1036



Parafuso de Ferro 1 1/4 x 3/4
KM-1003



Rebite POP 3/16" x 5/8"
KD-0230

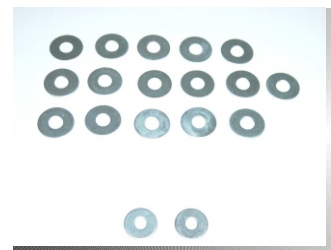

Arruelas LISA de ferro
Km0302




Pitão de Latão
KM-0511



Porca de ferro sextavada 1/4
KM1301



Parafuso cabeça panela
com fenda - KM-0604

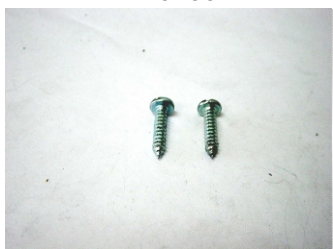

Parafuso cabeça cilindro
7/8 x 10mm KM-0606



Seqüência de instalação:



1



2



3




4



5


Fixando a armação no suporte do veículo figura 1 á 6.

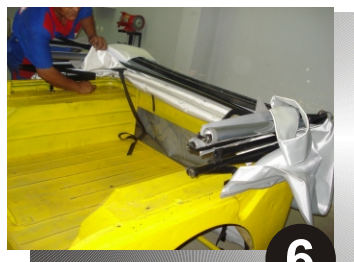

6



7



8



9



10

Posicionando a armação com a capota nos suportes do Veículo figura 6 à 11




11



12



13



14



15

Fechando os trincos e fixando a armação no Esquadro, lado direito e esquerdo figura 12 à 15



16




17



18



19



20

Fixando a armação ajustando as correias internas na parte traseira figura 16 a 22

Seqüência de instalação:



21



22



23



24




25




26



27



28




29



30


Fixando a armação e ajustando as correias externas na parte traseira figura 26 à 37



31




32



33




34



35



36



37



38



39

Capota instalada.



<http://www.pissoletro.com.br>
piissoletro@piissoletro.com.br

Atendimento/Suporte: (0xx11) 6421-8299
Matriz: Rua Soldado Martins de Oliveira, Nº 300
Vila Vinditti - Guarulhos - SP - CEP 07031-010

© 2008 Capotas Pissoletro - Todos os direitos reservados