

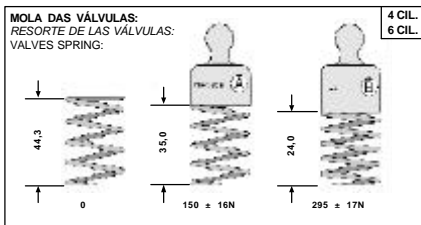

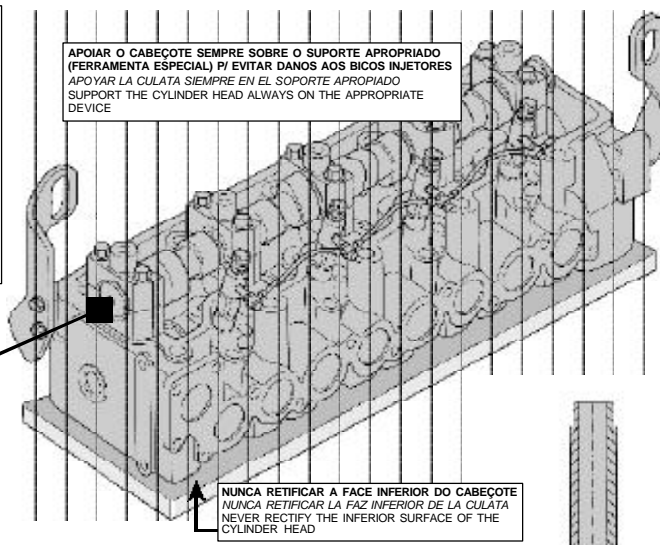



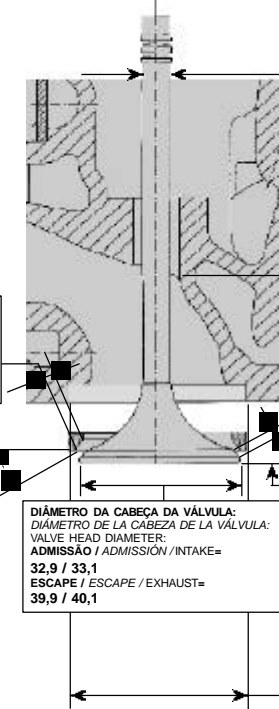




GUIA DE VÁLVULAS	
DIÂMETRO INTERNO=	7,000 -0,000
DIÂMETRO EXTERNO=	12,028 / 12,039
DIÂMETRO DO ALOJAMENTO NO CABEÇOTE=	12,000 / 12,021
FOLGA DA HASTE DE VÁLVULA / GUIA=	0,030 / 0,070 (NOMINAL)
GUIA DE VÁLVULAS	
DIÂMETRO INTERNO=	7,000 -0,000
DIÂMETRO EXTERNO=	12,028 / 12,039
DIÂMETRO DO ALOJAMENTO EN LA CULATA=	12,000 / 12,021
HUELGO DEL VASTAGO DE VÁLVULA / GUIA=	0,030 / 0,070 (NOMINAL)
VALVE GUIDE	
INNER DIAMETER=	7,000 -0,000
OUTTER DIAMETER=	12,028 / 12,039
HOUSING DIAMETER IN CYLINDER HEAD=	12,000 / 12,021
VALVE GUIDE STEM CLEARANCE=	0,030 / 0,070 (NOMINAL)



Molas das válvulas de admissão e escape Resortes de las válvulas de admisión y escape Intake and exhaust valve springs				Ø Arame Ø Alambre Ø Wire 3,0mm	
Carga nula	Carga pre-carga	Load null	Load pre-load	Comprimento Length	Largura Length (mm)
0	150 ± 16	null	150 ± 16	44,3	35,0
0	295 ± 17	null	295 ± 17	36,0	24,0

- Verificar a paridade das tampas com os mancais do eixo de comando observando as gravações laterais. Os mancais superior e inferior não podem ser trocados de par.
- Os pares de mancais centrais são intercambiáveis de posição no cabeçote. Verificar a paridade de las tapas con los asientos del eje del árbol de levas a travez del gravado en los laterales.
- Los asientos superiores y inferior no pueden ser cambiados de par.
- La posición de los pares de asientos centrales puede ser cambiada.
- Check the parity of the camshaft bearing assembly observing the marks in the side.
- The interior and superior bearing can not be changed of each pair.



MOTORES

MWM
BRASIL

MWM Motores Ltda - Ind. e Com.
Av. Brasil, 1111 - Jd. São Paulo
22.045-910 - São Paulo / SP - Brasil
Fone: (11) 5082-2000
E-Mail: mwm@brasil.mwm.com.br

Representante de Venda e Serviço Técnico
MWM do Brasil Ltda - Ind. e Com.
Av. Brasil, 1111 - Jd. São Paulo
22.045-910 - São Paulo / SP - Brasil
Fone: (11) 5082-2000

9.407.0.008.6308 - Mar/2000

