

ÂNCORA SHD

Ferramenta de uso essencial para quem precisa e valoriza segurança extra.

A Âncora de Solo SHD entra em ação quando não há onde fixar o cabo do guincho para resgatar o veículo. Dimensionada para esforços extremos, a Âncora de Solo SHD, com 6 garras, pode oferecer ancoragem de até 3.500 kgf em terreno firme.



A utilização não está restrita apenas ao simples uso da âncora no caso de ausência de pontos de ancoragem naturais. Ela pode também ser usada em ladeiras muito íngremes, onde é possível a utilização de todo o cabo do guincho, enrolando-o de uma só vez e posicionando a âncora no eixo da trilha.

A sua capacidade de ancoragem é diretamente proporcional à qualidade do solo onde é empregada.

Capacidade nominal: 3.500 Kgf

Indicada para os guinchos HPR45/65, guinchos elétricos e hidráulicos até 12.000 lbs.

Acompanha bag de transporte em lona locomotiva ou suporte para fixação no veículo.

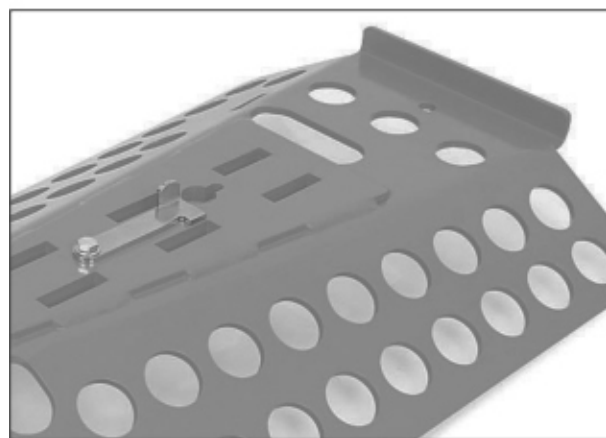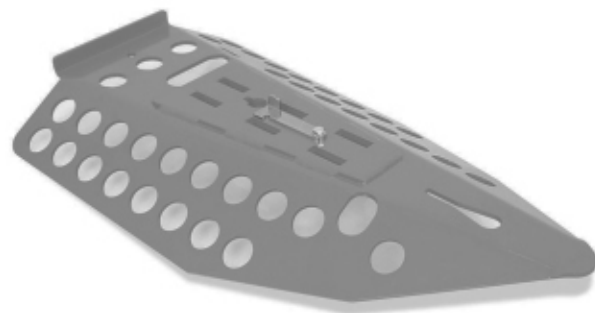

ENSIMEC Engenharia de Sistemas Mecânicos Ltda.

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 7823 Blumenau SC CEP 89069-000

Fone/Fax (47) 3337-3390 comercial@ensimec.com www.ensimec.com