




[Hilux Vigo Duplo Táxi](#)
 [Modelo e preço.](#)
 [Equipamento de série.](#)
 [Informações técnicas.](#)
 [Escolha uma cor](#)
[Equipamento.](#)
[Download.](#)

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด ข้อมูลทางเทคนิค ของ
 Hilux VIGO Double Cab ทุกรุ่น
 พร้อมราคาล่าสุด

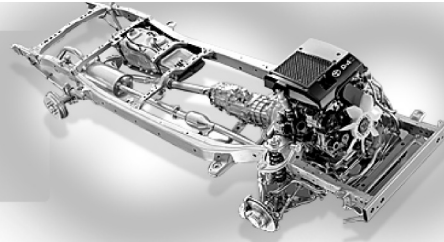

	รุ่น Prerunner 2.5e 5 velocidades. 744.000 Baht	รุ่น 3.0G 4x4 Auto 4 velocidades automática. 981.000 Baht	O 3.0G 4x4. 5 velocidades. 936.000 Baht	O 2.5e 4x4. 5 velocidades. 810.000 Baht	รุ่น 4x2 2.7E VVT-i 5 velocidades. 709.000 Baht
	5135 x 1835 x 1860	5135 x 1835 x 1860	5135 x 1835 x 1860	5135 x 1835 x 1860	5135 x 1760 x 1735
	3085	3085	3085	3085	3085
	1,540 / 1,540	1,540 / 1,540	1,540 / 1,540	1,540 / 1,540	1,510 / 1,510
	222	222	222	222	181
	1520 x 1515 x 450	1520 x 1515 x 450	1520 x 1515 x 450	1520 x 1515 x 450	1520 x 1515 x 450
	2130 x 1475 x 1195	2130 x 1475 x 1195	2130 x 1475 x 1195	2130 x 1475 x 1195	2130 x 1475 x 1195
	1650	1870	1845	1825	1635
	2KD-FTV (I / C)	1KD-FTV (I / C)	1KD-FTV (I / C)	2KD-FTV (I / C)	2tr-FE
njo so.	Linha de 4 cilindros DOHC de 16 válvulas turbo intercooler é.	DOHC de 16 válvulas arranjo de 4 cilindros. VN cooler Intercooler Turbo.	DOHC de 16 válvulas arranjo de 4 cilindros. VN cooler Intercooler Turbo.	DOHC de 16 válvulas arranjo de 4 cilindros. VN cooler Intercooler Turbo.	DOHC de 16 válvulas arranjo de 4 cilindros. VVT-I.
	2494	2982	2982	2494	2694
	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0	96,0 x 103,0	92,0 x 93,8	95,0 x 95,0
	18,5: 1	17,9: 1	17,9: 1	17,4: 1	9,6: 1
	88 (120) / 3.600	120 (163) / 3.400	120 (163) / 3.400	106 (144) / 3.400	118 (160) / 5.200
	325 / 2,000	343 / 1,400-3,200	343 / 1,400-3,200	343 / 1,600-2,800	241 / 3,800
de	Duração de injeção direta de combustível. um trilha comum.	Duração de injeção direta de combustível. um trilha comum.	Duração de injeção direta de combustível. um trilha comum.	Duração de injeção direta de combustível. um trilha comum.	Injeção eletrônica de combustível e tortura Knicks EFI.
	76	76	76	76	76

	RU	RU	RU	RU	RU
	Euro 3.	Euro 3.	Euro 3.	Euro 3.	Euro 3.
	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Octanagem da gasolina 91. ou superior.
	4,313	2,804	4,313	4,313	3,830
	2,330	1,531	2,330	2,330	2,062
	1,436	1,000	1,436	1,436	1,436
	1,000	0,705	1,000	1,000	1,000
	0,788	-	0,838	0,788	0,838
	4,220	2,393	4,220	4,220	4,220
	3,727	3,909	3,583	3,727	4,100
na	Double wishbone independente. Com bobina molas. Rack and roll	Double wishbone independente. Com bobina molas, estabilizador e sistema de aço	Double wishbone independente. Com bobina molas, estabilizador e sistema de aço	Double wishbone independente. Com bobina molas, estabilizador e sistema de aço	Double wishbone independente. Com bobina molas. Rack and roll
que	Mola e amortecedor de choque para ele.	Mola e amortecedor de choque para ele.	Mola e amortecedor de choque para ele.	Mola e amortecedor de choque para ele.	Mola e amortecedor de choque para ele.
l.	cilindro. Mesma diagonal. Freios a disco e uma barbatana de arrefecimento.	Mola e amortecedor de choque para ele. cilindro. Mesma diagonal. com deslizamento limitado. Freios a disco e uma barbatana de arrefecimento.	Mola e amortecedor de choque para ele. cilindro. Mesma diagonal. com deslizamento limitado. Freios a disco e uma barbatana de arrefecimento.	Mola e amortecedor de choque para ele. cilindro. Mesma diagonal. com deslizamento limitado. Freios a disco e uma barbatana de arrefecimento.	cilindro. Mesma diagonal. Freios a disco e uma barbatana de arrefecimento.
e	Freio a tambor válvula de ajustar a pressão de travagem automaticamente. SUPER VPSE e LTS.	Freio a tambor válvula de ajustar a pressão de travagem automaticamente. SUPER VPSE e LTS.	Freio a tambor válvula de ajustar a pressão de travagem automaticamente. SUPER VPSE e LTS.	Freio a tambor válvula de ajustar a pressão de travagem automaticamente. SUPER VPSE e LTS.	Freio a tambor válvula de ajustar a pressão de travagem automaticamente. SUPER VPSE e LTS.
1					
3.	Rack & P União Europeia.	Rack & P União Europeia.	Rack & P União Europeia.	Rack & P União Europeia.	Rack & P União Europeia.
	6,3				5,9
	sim				sim
	265 / 65R17				215 / 65R16C
nhc	Jantes de liga leve de tamanho 7.5Jx17".	Jantes de liga leve de tamanho 7.5Jx17".	Jantes de liga leve de tamanho 7.5Jx17".	Jantes de liga leve de tamanho 7.5Jx17".	Jantes de liga leve de tamanho 6Jx16".
	265 / 65R17 ล้อ กระพนะ เหล็ก	265 / 65R17 ล้อ กระพนะ เหล็ก	265 / 65R17 ล้อ กระพนะ เหล็ก	265 / 65R17 ล้อ กระพนะ เหล็ก	215 / 65R16C ล้อ กระพนะ เหล็ก



