



# Dynadrive 80W/90

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante de tecnologia sintética multiviscoso para transmissões manuais, eixo traseiro e diferencial de veículos pesados.  
SAE 80W/ 90, API GL-4/ GL-5.

## APLICAÇÕES

Recomendado para transmissões manuais e eixos traseiros/ diferenciais de veículos pesados de diversos fabricantes, como ZF, Mercedes-Benz, Scania, Eaton/Fuller, Rockwell e Volvo, garantindo maior proteção aos componentes, economia e racionalização no uso dos lubrificantes.

Permite a extensão em até 3 vezes dos intervalos de troca (Vide Nota).

### CARACTERÍSTICAS

Contém base sintética

Aditivação de alta tecnologia

Compatibilidade com materiais

Versátil

Amigo do motorista

### BENEFÍCIOS

Elevada estabilidade térmica e à oxidação permitindo extensão do período de troca (Vide Nota);

Reduz o esforço do motorista no engate de marchas e o desgaste dos componentes nas partidas a frio ou em altas temperaturas, mesmo sob condições severas de carga.


Proporciona excelente performance;  
Aumenta a vida útil do diferencial.  
Funcionamento mais suave e eficiente do sistema, contribuindo para a economia de combustível.

Não ataca metais, borrachas, nem outros materiais empregados nos sistemas de transmissão, inclusive peças de bronze.

Pode ser usado nas transmissões manuais e no eixo traseiro de veículos pesados, evitando erros no enchimento e reposição dos sistemas e minimizando estoques.

Reduz os esforços do motorista, tornando mais suave a operação do sistema de transmissão.

Nota : Extensão do prazo de troca permitida mediante monitoração do óleo, através de análises laboratoriais. Para maiores informações, consulte o Serviço de Atendimento ao Cliente Labcheck Plus : 0800 252000.

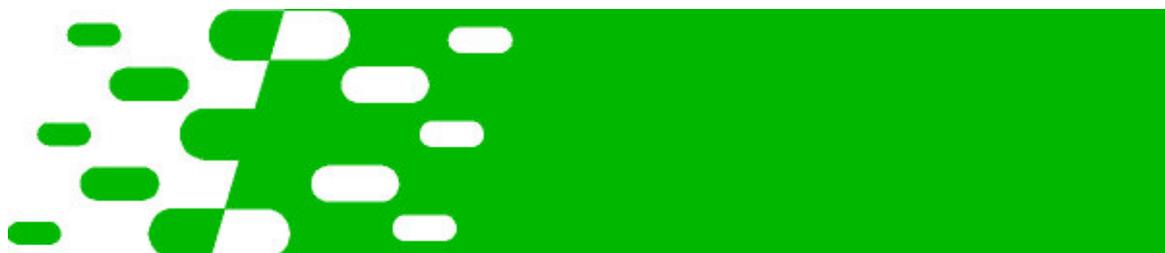



## Castrol Dynadrive 80W/90

### ESPECIFICAÇÕES

SAE 80W/90  
API GL-4/ GL-5  
ZF TE-ML-02B  
ZF TE-ML-16C

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PRINCIPAIS <sup>(1)</sup>

Cor	Visual	Âmbar
Densidade 20/ 4 °C	kg/dm <sup>3</sup>	0,894
Viscosidade a 40° C	cSt	142,5
Viscosidade a 100 °C	cSt	15,00
Índice de Viscosidade	-	106
Ponto de Fluidez	°C	- 24

(1) Dados típicos, que não constituem especificações

**PRAZO DE VALIDADE** Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.

Revisado em 05/04

#### Cuidados no uso :

Evite o contato prolongado ou repetido com a pele. Se ocorrer, lave com água e sabão.

Produto reciclável : Não despeje o produto em esgotos, cursos d'água ou na terra. Entregue-o em um posto autorizado (conforme resolução CONAMA).

Embalagem reciclável : Não a descarte no solo, cursos d'água ou em qualquer local não previsto pelo órgão municipal de limpeza pública.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de emergência, contacte nossa Central de Emergência 24 horas : 0800 265544

Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de Saúde e Segurança, podem ser obtidas através do nosso Call Center – DDG 0800 7040720 ou diretamente no site da Castrol no Brasil <http://www.castrol.com.br> .

