


SISTEMA DE ENTRADA POR CONTROLE REMOTO

Procedimentos para Registro do Código de Identificação

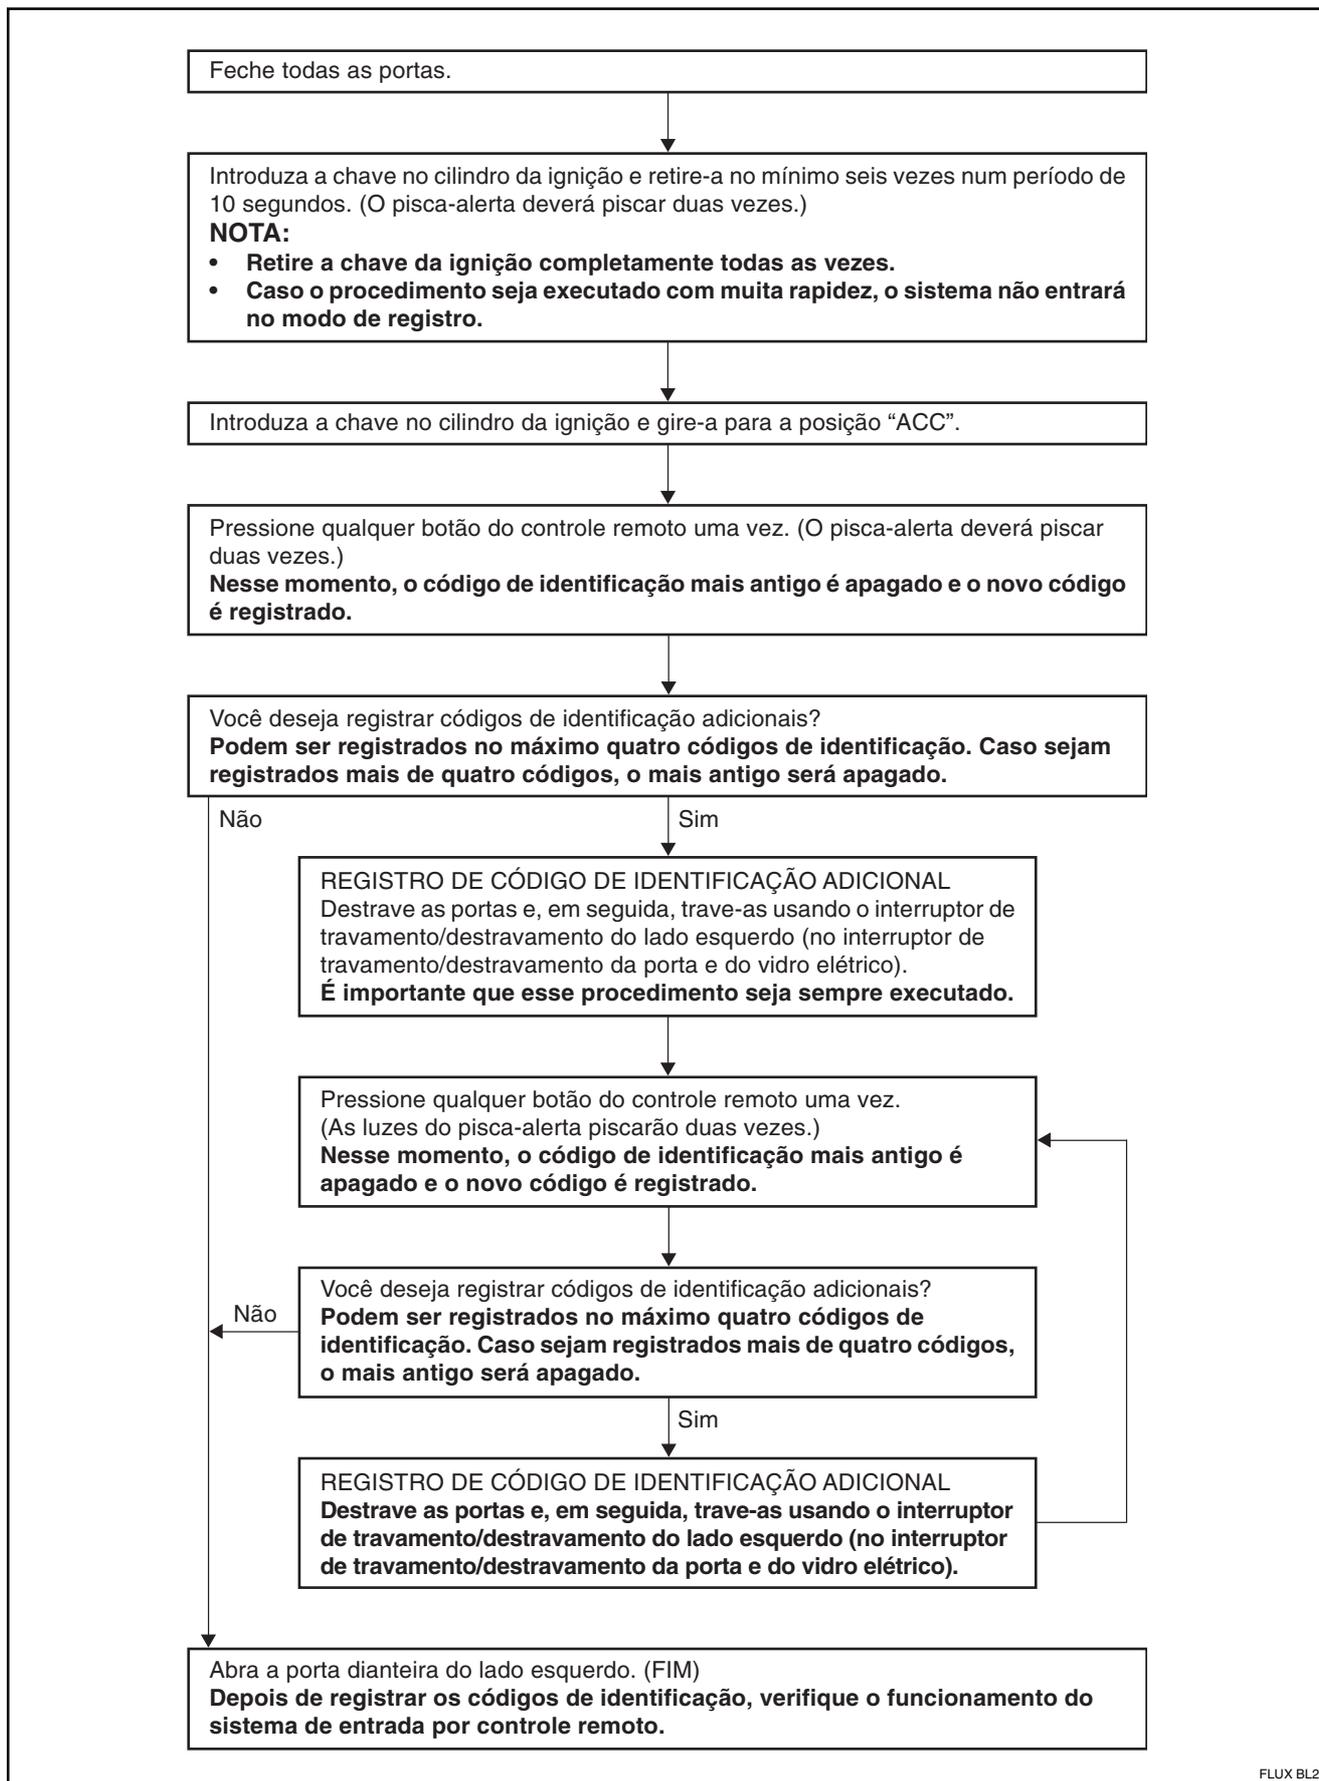

FLUX BL2

SISTEMA DE ENTRADA POR CONTROLE REMOTO

NOTA:

- Caso haja perda do controle remoto, seu código de identificação deverá ser apagado, para se evitar seu uso sem autorização.
Para apagar todos os códigos de identificação da memória, registre um código de identificação (controle remoto) quatro vezes. Depois de todos os códigos de identificação terem sido apagados, os códigos de identificação de todos os controles remotos novos e/ou remanescentes deverão ser registrados novamente.
- Ao se registrar um controle remoto adicional, os códigos de identificação da memória podem ser apagados ou não. Caso já existam quatro códigos de identificação na memória, no momento do registro de um código adicional, apenas o mais antigo será apagado. Caso haja menos de quatro códigos registrados na memória, o novo código será registrado, sem que haja apagamento de nenhum código.
- Caso necessite ativar mais de dois controles remotos adicionais, repita os procedimentos da página [BL-45](#), “Procedimentos para Registro do Código de Identificação”, para cada novo controle remoto.
- Permite-se o registro de no máximo quatro códigos de identificação. Quando se faz o registro de mais de quatro códigos de identificação, o mais antigo será apagado.
- Caso um código de identificação já tenha sido registrado na memória, o mesmo código poderá ser registrado novamente. Cada registro de código de identificação é contado como um código adicional.

Substituição da Bateria do Controle Remoto

NOTA:

- Tome cuidado para não tocar a placa de circuitos ou o terminal da bateria.
- O controle remoto é à prova d’água. Entretanto, caso seja molhado, enxugue-o imediatamente.
- Após a substituição da bateria, pressione os botões do controle remoto duas ou três vezes para verificar seu funcionamento.

